




Betonstraatstenen Carreau

De Carreau betonstraatstenen hebben een zeer egaal oppervlak, zijn strak, erg maatvast en kunnen geplaatst worden met een minimale voeg. Dit resulteert in een haarfijn aaneensluitend, modern ogend verhard oppervlak. Het Carreau gamma betonstraatstenen van 6 cm dik biedt een breed gamma van 13

kleuren en zeven formaten (niet elke kleur bestaat in elk formaat). Het multiformaat Carreau Caprice geeft mogelijkheden om mooie accenten te brengen in de creaties.

► Kleuren

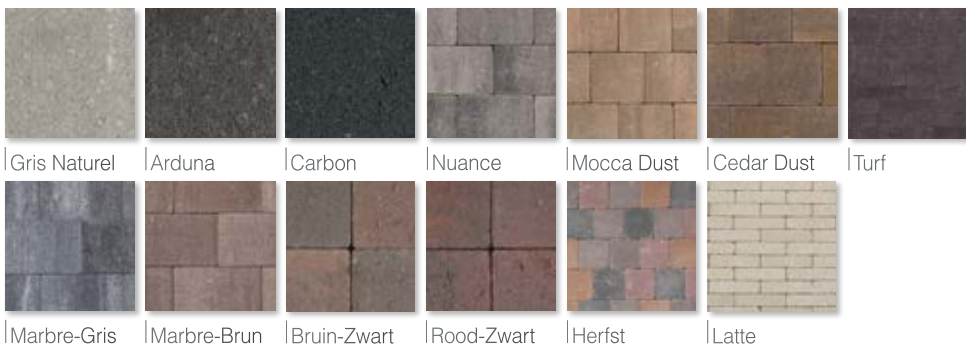

► Formaten

| Niet verouderd (LxBxH) | GRIS NATUREL | ARDUNA | CARBON | NUANCE | MOCCA DUST | CEDAR DUST | TURF | MARBRE-GRIS | MARBRE-BRUN | BRUIN-ZWART | ROOD-ZWART | HERFST | LATTE |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-------|
| 40x30x6 cm | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 30x20x6 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 30x10x6 cm | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| 20x20x6 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| 20x5x6 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ |
| 15x15x6 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caprice (7,5+15+22,5) x15x6 cm | | ✓ | | | | | | | | | | | |

Carreau Border (LxHxB)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 100x20x6 cm | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|



Betonstraatstenen Carreau

► Onderhoud

- Borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ..).
- Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door de bestrating te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaar te verkrijgen (o.a. HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex, ...).
- Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de bestrating beschadigen. Het oppervlak zal verruwen waardoor de bestrating poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.
- Zand na de reiniging de bestrating opnieuw in en de bestrating ziet er als nieuw uit.

► Plaatsing

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie. Opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Reinig iedere dag op het einde van de werken het oppervlak met zuiver water.
- Voer nooit zaagwerken uit op of naast de geplaatste bestrating.
- Gebruik een trilplaat met instelbare trilkracht en voorzie de trilplaat van een zuivere rubberen zool.
- Aftrillen bij regenweer vermijden om cementafzetting aan het oppervlak te voorkomen.
- Plaats op de fundering een straatlaag van 3 à 4 cm dik, die bestaat uit goed gegradeerd, zuiver en gewassen rivierzand (0/5) met weinig fijne deeltjes.
- Vul de voegen op met zuiver wit gewassen kwartszand. Het gebruik van verontreinigd zand kan verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

De Carreau is door de uitvoering zonder vellingkant gevoelig voor verkeerde plaatsing, ga daarom zeer omzichtig te werk. Ondanks alle voorzorgen kunnen kleine randbeschadigingen optreden, dit is onvermijdelijk bij een vlakke steen geplaatst met minimale voeg en zijn geen aanleiding tot een klacht. Carreau klinkers hebben een ruwe onder- en een gladdere bovenkant. Om kleurverschil te vermijden, de klinkers altijd met gladde kant naar boven plaatsen.